


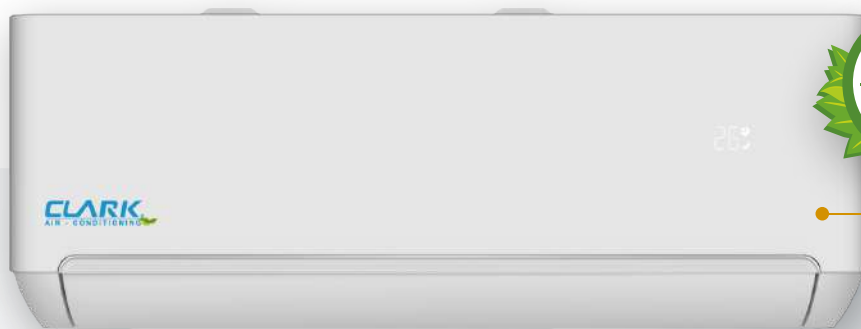

Protección  
**GOLDEN FIN**

**CLARK** trae a Chile un nuevo equipo muro, **que lo tiene todo.**

# CLARK® T-PRO

— *El más alto de su categoría.* —

**A++**

## **EQUIPO INVERTER. + Eficiente / + Cuidadoso con el ambiente**

La más alta eficiencia del mercado, esto permite que el consumo eléctrico sea aún más bajo, tanto funcionando en frío como en calor, alargando la vida útil del equipo y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

**ION**

## **IONIZADOR DE ALTA TECNOLOGÍA**

El generador iónico bipolar integrado en la salida de aire, libera componentes electrónicos de alta energía, produciendo un gran volumen de átomos de plasma, sustancia oxidante que elimina bacterias y virus.

## **UVC PRO. Elimina hasta un 98,66% de bacterias y virus.**

Sistema de esterilización por luz ultravioleta y ozono altamente efectivo para la desinfección y sanitización ambiental.



## **FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN**

El equipo CLARK T-PRO posee un diseño compacto, permitiendo que la instalación resulte más sencilla. De igual forma, su mantención es más fácil ya que los filtros se posicionan en su cara superior, entre varios atributos como su despiece y ubicación de sistemas claves que facilitan notablemente su limpieza.



## **TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN WIFI**

Permite programar y utilizar el equipo de forma remota, encendiendo, apagando y disfrutando la temperatura ideal desde un móvil o tablet.



**CLARK® T-PRO**


Reconócelo por su logotipo incluido en el packaging.  
¡Tienes que ser el primero en tenerlo! Contacta ahora a tu ejecutivo.





# CLARK® T-PRO

— El más alto de su categoría. —



| MODELO                                   |          |          | SPL-INV-CTP09K    | SPL-INV-CTP12K    | SPL-INV-CTP18K    | SPL-INV-CTP24K    |
|------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Voltaje, Fase y Frecuencia               |          |          | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
| Capacidad de enfriamiento nominal        | Btu/h    |          | 9000(2047~10236)  | 12000(2730~12215) | 18000(4094~18425) | 24000(5118~24400) |
|                                          | W        |          | 2638(600~3000)    | 3517(800~3580)    | 5275(1200~5400)   | 7034(1500~7150)   |
| Capacidad de calefacción nominal         | Btu/h    |          | 9000(2047~10557)  | 12000(2730~12283) | 18000(4094~19107) | 24000(5118~24600) |
|                                          | W        |          | 2638(600~3100)    | 3517(800~3600)    | 5275(1200~5600)   | 7034(1500~7210)   |
| EER En frio                              | Btu/h.w. |          | 3,23              | 3,22              | 3,22              | 3,21              |
| COP En Calor                             | W/W      |          | 3,61              | 3,62              | 3,61              | 3,61              |
| Eliminación de humedad                   | Liters/h |          | 1,0               | 1,3               | 1,8               | 2,2               |
| Nivel de ruido interior en refrigeración | High     | dB(A)    | 42                | 42                | 45                | 50                |
|                                          | Med.     | dB(A)    | 39                | 39                | 42                | 47                |
|                                          | Low      | dB(A)    | 36                | 36                | 39                | 44                |
| Nivel de ruido exterior                  | dB(A)    |          | 52                | 52                | 55                | 56                |
| <b>Datos eléctricos</b>                  |          |          |                   |                   |                   |                   |
| Rango de Voltaje                         | V        |          | 165~265           | 165~265           | 165~265           | 165~265           |
| Corriente nominal                        | Cooling  | A        | 3.8(1.4~9.0)      | 5.1(1.4~9.0)      | 7.8(1.4~12.0)     | 10.5(1.4~12.0)    |
|                                          | Heating  | A        | 3.4(1.4~10.0)     | 4.5(1.4~10.0)     | 7.0(1.4~13.0)     | 9.3(1.4~13.0)     |
| Entrada nominal                          | Cooling  | W        | 816(300~2200)     | 1092(300~2200)    | 1638(300~2500)    | 2190(300~2600)    |
|                                          | Heating  | W        | 730(300~2200)     | 971(300~2200)     | 1461(300~2300)    | 1948(300~2600)    |
| Corriente Maxima                         | A        |          | 9.0/10.0          | 9.0/10.0          | 12.0/13.0         | 12.0/13.0         |
| Maximo de entrada                        | W        |          | 2200/2200         | 2200/2200         | 2500/2300         | 2600/2600         |
| Tipo de Refrigerante/Carga               | Gram     |          | R410A/660g        | R410A/630g        | R410A/1310g       | R410A/1310g       |
| Compresor                                | Type     |          | Rotary            | Rotary            | Rotary            | Rotary            |
| <b>Fan System</b>                        |          |          |                   |                   |                   |                   |
| Caudal de aire Cooling/heating           | m³/h     |          | 480/520           | 600/580           | 800/800           | 1100/1150         |
| Tuberías                                 | Gas      | Pulgadas | Φ9.52 (3/8")      | Φ9.52 (3/8")      | Φ9.52 (3/8")      | Φ12(1/2")         |
|                                          | Líquido  | Pulgadas | Φ6(1/4")          | Φ6(1/4")          | Φ6(1/4")          | Φ6(1/4")          |
| Dimensiones Netas<br>(W x H x D)         | Interior | mm       | 790×275×192       | 790×275×192       | 920×306×195       | 1100×333×222      |
|                                          | Exterior | mm       | 777×290×498       | 777×290×498       | 853×349×602       | 920×380×699       |
| Peso Neto                                | Interior | kg       | 8,5               | 8,5               | 10                | 14                |
|                                          | Exterior | kg       | 21,5              | 21,5              | 31,5              | 37,5              |
| Dimensiones Empaque<br>(W x H x D)       | Interior | mm       | 860×345×265       | 860×345×265       | 990×380×265       | 1165×405×295      |
|                                          | Exterior | mm       | 818×325×520       | 818×325×520       | 890×385×628       | 960×430×732       |
| Peso Neto                                | Interior | kg       | 10,5              | 10,5              | 13                | 17                |
|                                          | Exterior | kg       | 24,5              | 24,5              | 35                | 41                |

El Ionizador y UVC Pro puede venir ya instalado o como accesorio para instalar.

(\*) Valores de tabla técnica son referenciales y se encuentran sujetos a cambio.

(\*\*) El equipo CLARK T-PRO cuenta con certificación energética, de acuerdo a la normativa vigente en el país.